

Glasabsturzsisicherung VITRUM INSERT AD mit AbP

Um die Kalkulation zu verkürzen und die Rückfragen an Sie zu minimieren, nutzen Sie bitte dieses Anfrageformular!

Firma / Stempel	Kundennummer
Ansprechpartner	
Straße	PLZ / Ort
E-Mail	Telefon-Durchwahl


Anfrage

Bestellung

Bitte legen Sie eine Zeichnung Ihres Fensterprofils, idealerweise als DWG/DXF, diesem Formular bei.

BV/Kommission					
Bauvorhaben:	öffentlich		privat		
Raffstore-anlage:	Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Absturzsisicherung und Lamelle				
Fensterprofil:	Kunststoff		Aluminium		
Glashöhe in mm:					
Fensterbreite in mm:					
Menge in Paar					
Oberfläche ROH / RAL					

Bitte beachten Sie, dass dieses System nur bei Fensterrahmen ohne Mitteldichtung umsetzbar ist.

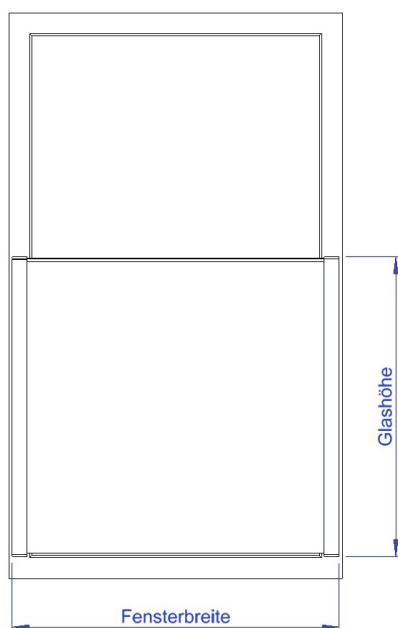

Standardglashöhe:
 - 880 mm
 - 980 mm
 - 1080 mm

Sonderglashöhe:
 - ab 200 mm

