

# Glasabsturzicherung VITRUM mit außenliegender Befestigung CLASSIC

Um die Kalkulation zu verkürzen und die Rückfragen an Sie zu minimieren, nutzen Sie bitte dieses Anfrageformular!

Firma / Stempel Kundennummer

Ansprechpartner

Straße PLZ / Ort


E-Mail Telefon-Durchwahl

## Anfrage

## Bestellung

**Bitte legen Sie eine Zeichnung Ihres Fensterprofils / Ihrer Einbausituation, idealerweise als DWG/DXF, diesem Formular bei.**

BV/Kommission					
Bauvorhaben:	öffentlich		privat		
Rolloführungs-schiene:	Nein	Ja = Tiefe RFS		mm (max. 60 mm)	
Raffstore-anlage:	Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Lamelle und Blendrahmen				
Fensterprofil:	Kunststoff	Holz	Aluminium	Holz/Alu -Höhe Aluschale	mm
Glashöhe in mm:					
Fensterbreite in mm:					
Menge in Paar					
Oberfläche ROH / RAL					

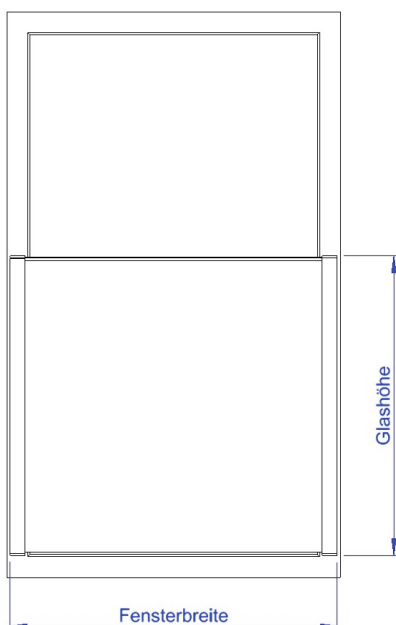

Standardglashöhe:

- 880 mm
- 980 mm
- 1080 mm

Sonderglashöhe:

- ab 500 mm

